

machpower®



Manuale utente
Stampante termica 80mm
con taglierina automatica

BP-DTPP-021

INDICE

1. Panoramica del prodotto	... 4
1.1 Fronte	... 4
1.2 Retro	... 4
2. Panoramica dei tasti	... 5
3. Installazione stampante	... 5
4. Tool per la modifica dell'indirizzo IP	... 6
5. Installazione dei driver	... 6
6. Taglierina bloccata	... 6
7. Pulizia e manutenzione	... 6
	... 7

Grazie per aver acquistato un nostro prodotto

Leggere attentamente questo manuale e conservarlo per consultazioni future.

1. Panoramica del prodotto

1.1 Fronte



1	Pannello di controllo
2	Coperchio per rotolo di carta
3	Coperchio taglierina
4	Rotolo carta
5	Tasto apertura coperchio



Note

Per il corretto inserimento del rotolo di carta seguire le indicazioni mostrate in figura.


1.2 Retro



1	Porta USB
2	Porta seriale
3	Porta LAN

4	Porta RJ11
5	Porta di alimentazione

2. Panoramica dei tasti

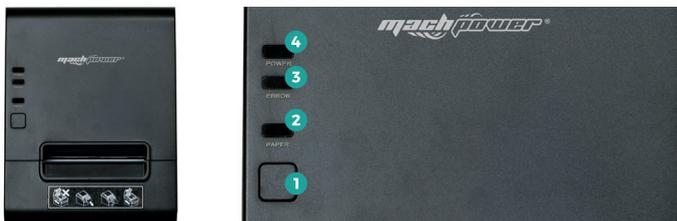

1	FEED: Pulsante Feed: Premere il pulsante feed per impostare la carta manualmente
2	PAPER: Indicatore carta (LED): Luce rossa e blu accese indicano mancanza carta.
3	ERROR: Quando acceso indica presenza di errori: mancanza carta, testina stampante guasta, testina taglierina
4	POWER: Indicatore alimentazione

Auto test

Per effettuare l'auto test spegnere la stampante e premere il tasto FEED e accendere la stampante contemporaneamente, lasciare il tasto FEED dopo 2 secondi, al termine del auto test verrà stampato un ticket con le informazioni di stampa.

3. Installazione stampante

Installazione della stampante

1. Collegare il cavo di alimentazione all'alimentatore.
2. Collegare la stampante al terminale.
3. Collegare la stampante alla cassetto porta denaro.

Collegamento USB

1. Collegare il cavo USB alla stampante
2. Collegare il cavo USB dalla stampante al dispositivo.

Collegamento LAN

1. Collegare il cavo LAN alla stampante
2. Collegare il cavo LAN dalla stampante al modem.

4. Tool per la modifica dell'indirizzo IP

1. Installare "Printer Test V3.3C"
2. Impostare nuovo indirizzo IP della stampante nella casella dell'indirizzo IP
3. Fare clic su "Imposta nuovo IP", un segnale acustico segnalerà che la modifica dell'indirizzo IP è avvenuta con successo.
4. Per altre impostazioni fare clic su "Avanzate"

Impostazione dell'indirizzo IP tramite Sistema operativo

1. Impostare l'IP del computer su 192.168.1.xxx
2. Dal Pannello di controllo selezionare la stampante e selezionare "Proprietà stampante"
3. Fare clic su "Porte" e scegliere "Aggiungi porte..."
4. Fare clic su "Porta TCP/IP standard" e "Nuova porta"
5. Fare clic su "Avanti" per arrivare a "Nome stampante o IP", annotare l'indirizzo IP della stampante.
6. Fare clic su "Avanti" fino a "Fine". Quindi fare clic su "Chiudi"

5. Installazione dei driver

Installazione dei driver su sistema operativa Windows

1. Fare clic su **POS Printer Driver**
2. Cliccare su Next
3. Selezionare il percorso di installazione
4. Creare una scorciatoia sul desktop
5. Cliccare su Next
6. Attendere fino al completamento dell'installazione
7. Impostazione della porta USB
8. Scegliere il sistema operativo
9. Cliccare "OK" per configurare la porta
10. Selezionare USB001, fare clic su Applica.
11. Installazione completata

6. Taglierina bloccata

Metodo 1

Spegnere e riaccendere la taglierina

Metodo 2

Ruotare l'ingranaggio sulla testina della stampante, la taglierina ritorna nella posizione originale
Inserire immagini come da manuale originale



Note

Per evitare danni alla taglierina e alla stampante si prega di maneggiare con cautela

7. Pulizia e manutenzione

La pulizia è necessaria nei seguenti casi:

1. La stampa risulta poco chiara
2. Linee verticali non chiare
3. Movimento carta rumoroso

Seguire i seguenti passaggi per la pulizia della testina della stampante:

1. Spegnerla stampante e togliere il cavo di alimentazione. Aprire il coperchio e rimuovere il rotolo di carta.
2. Attendere il raffreddamento della testina, nel caso in cui si è da poco terminato di stampare.
3. Pulire la testina con ovatta e alcol, senza acqua.
4. Attendere che l'alcol si sia asciugato completamente e richiudere il coperchio.
5. Ricollegare la stampante all'alimentazione ed eseguire l'auto test.

Avvertenze

1. Assicurarsi di aver tolto l'alimentazione prima di effettuare la manutenzione della stampante.
2. Non toccare la testina, la taglierina o i sensori della stampante durante la manutenzione.
3. Pulire la testina con solo ovatta e alcol, non usare acqua.
4. Attendere che l'alcol si sia asciugato completamente e richiudere il coperchio. Ricollegare la stampante all'alimentazione ed eseguire l'auto test.



In conformità alla normativa WEEE, le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Il presente prodotto deve essere consegnato ai punti di raccolta preposti allo smaltimento e riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Contattate le autorità locali competenti per ottenere informazioni in merito allo smaltimento corretto della presente apparecchiatura.

CE Con il marchio CE, Mach Power® garantisce che il prodotto è conforme alle norme e direttive europee richieste.

Per qualsiasi informazione e aggiornamento sui prodotti
> visita il nostro sito web www.machpower.it

Mach Power® è un marchio registrato
Tutti i diritti riservati
REVI-290722