



GUIDA INSTALLAZIONE RAPIDA

SM-BCW2M-001

SM-BDBW2M-002

Grazie

per aver acquistato un prodotto Mach Power,
leggere attentamente il manuale prima dell'utilizzo.

Questo manuale è adatto per prodotti di consumo.

Questo prodotto è coperto da garanzia 24 mesi come previsto dal
Codice di Consumo " Garanzia Legale"

La Mach Power offre la possibilità di attivare, entro 7 giorni dalla
data di acquisto, la Garanzia diretta con il produttore.

Inviando, al seguente numero dedicato Whatsapp +39 339
3203757, prova di acquisto e codice seriale (Serial No).

Per ulteriori informazioni, modalità e vantaggi visita il nostro sito
www.machpower.it

1. Download APP. Tuya Smart

Scaricare l'app dall'App Store o Google Play, avviare l'app sulla tuo smartphone e configurare la telecamera Smart WiFi seguendo le istruzioni dell'app.



2. Caratteristiche della telecamera a batterie Wi-Fi Smart

La telecamera a batterie Wi-Fi Smart è dotata principalmente delle seguenti caratteristiche: connessione wireless, risparmio energetico, controllo remoto e avvio rapido.

3. Funzioni principali dell'App



1. Funzioni di gestione della Smart Camera, inclusa l'aggiunta e l'eliminazione della telecamera.
2. Configurazione della connessione della Smart Camera tramite la rete WiFi sull'App.
3. Ricezione delle notifiche push, incluso il campanello, il rilevamento del movimento (PIR) e informazioni push.
4. Collegamento del campanello / della telecamera a batteria, visualizzazione della telecamera attraverso la fotocamera, screenshot e funzione di registrazione locale.
5. Condivisione delle registrazioni con altri membri della famiglia.
6. Configurazione di altre funzioni di base tra cui gestione dell'alimentazione, allarme di rilevamento, impostazione e connessione con Amazon echo e Google home.

Versioni Supportate:

1. L'apk Android supporta solo i sistemi operativi Android 4.1 e versioni successive;
2. L'apk di IOS supporta i sistemi operativi IOS8.0 e versioni successive.



4. Guida all'APP

Download dell'app tuyu smart, aprirla e seguire la seguente guida.

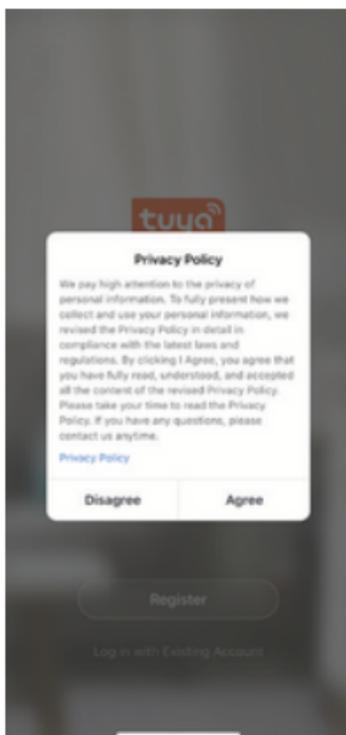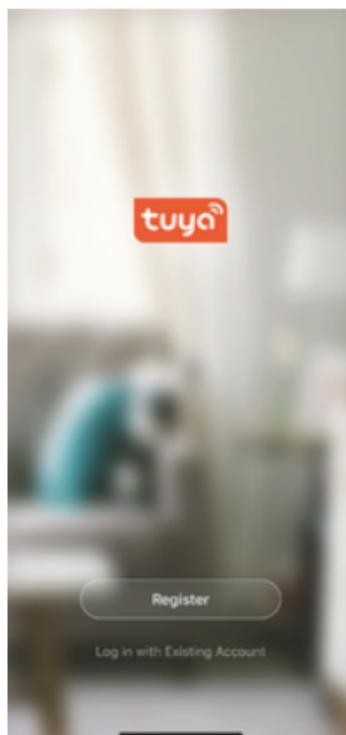


5. Registrazione Utente

Se si possiede già un account registrato, è possibile saltare la creazione di un nuovo account, fare clic su "Accedi con un account esistente", accedere alla pagina di accesso.

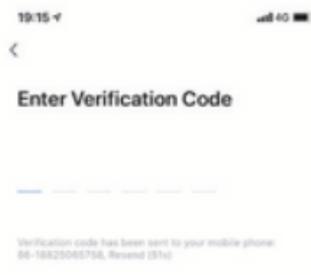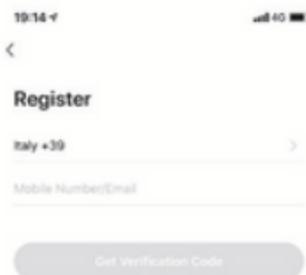



6. Aggiungere Dispositivo



Cliccare su "Aggiungi dispositivo" nella pagina Home, selezionare "Sensore di protezione" e quindi "Telecamera di sicurezza".

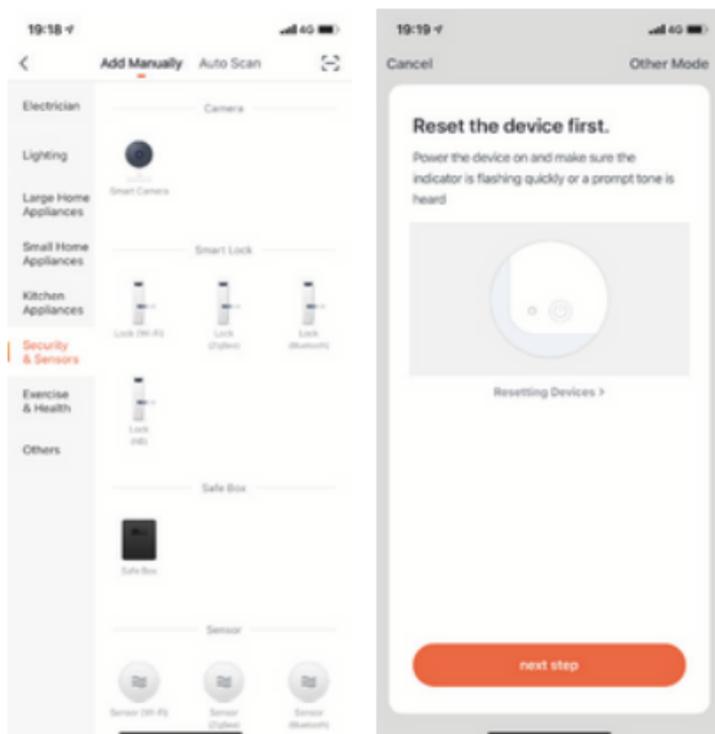

6.1 Connessione tramite QRCode

Accendere il dispositivo e fare clic su "QR Code", accertarsi che la spia lampeggi. (Luce rossa lampeggiante per 1 secondo), inserire la password del Wi-Fi e confermare, si genera il QR code, scansionarlo e attendere la connessione del dispositivo fino al completamento. Sarà attiva sempre la luce blu lampeggiante, denominare il campanello.

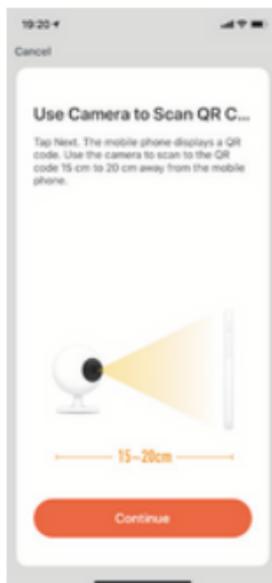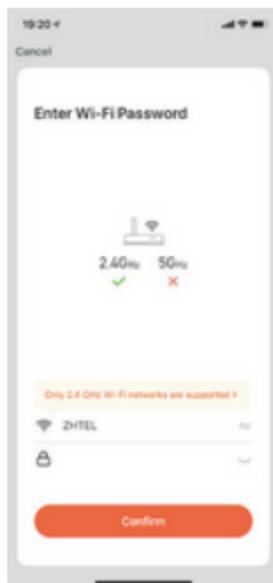

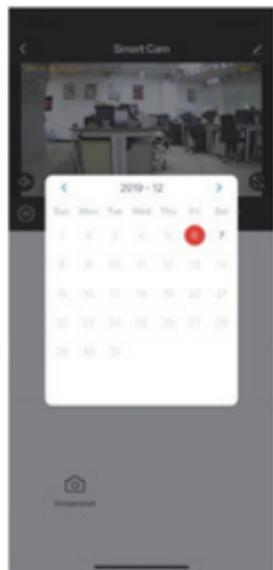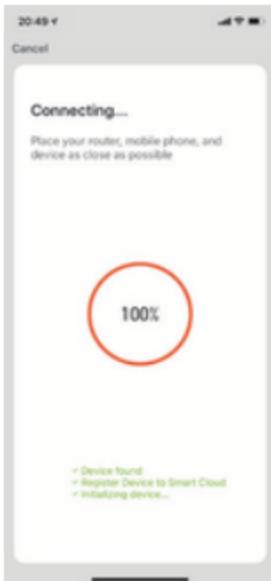


7. Descrizione Live View

7.1 Live View

Elenco dispositivi, mostra tutti i dispositivi connessi.

Selezionare il nome del dispositivo per visualizzare direttamente le immagini. Supporta le seguenti funzioni: Audio a due vie; Registrazione video su file locale; immagine dello schermo; riproduzione video su scheda TF.

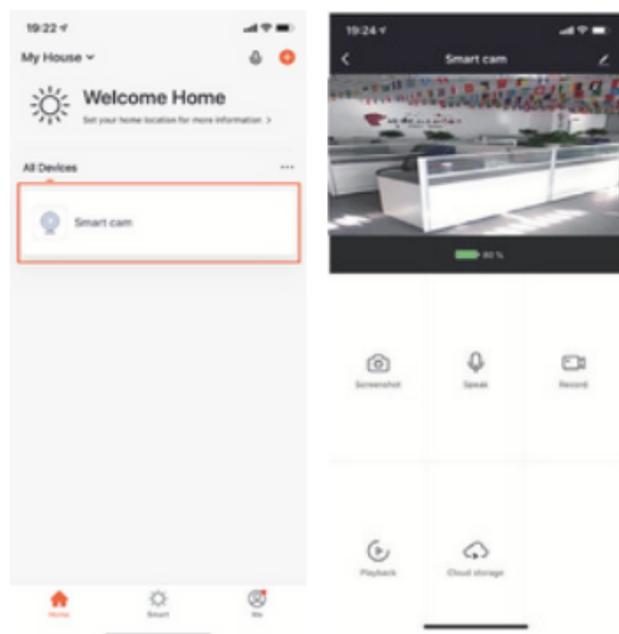


7.2 Riproduzione video su schede TF

Descrizione delle icone video:

1. Riattivare il dispositivo e registrazione video: l'app per smartphone attiva il dispositivo e registra.
2. Premere il pulsante per riattivare il dispositivo e iniziare una registrazione: Premere il pulsante del campanello, per accendere il dispositivo e per registrare il dispositivo.
3. Registrazione Rilevazione di movimento: se il dispositivo rileva una persona si accende e inizia una registrazione



Scheda TF:

1. Attualmente il dispositivo supporta solo schede TF con il formato di sistema FAT32, Altri non sono supportati.

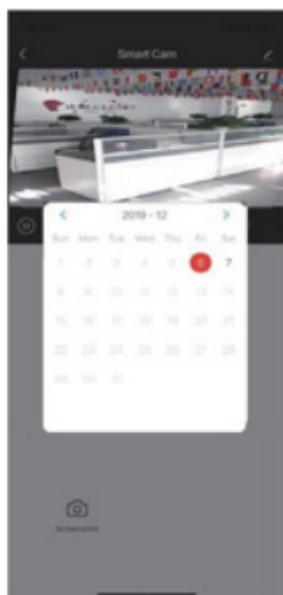


8. Gestione dispositivi

Fare clic su "... " nella pagina di visualizzazione live per accedere alla gestione del dispositivo.

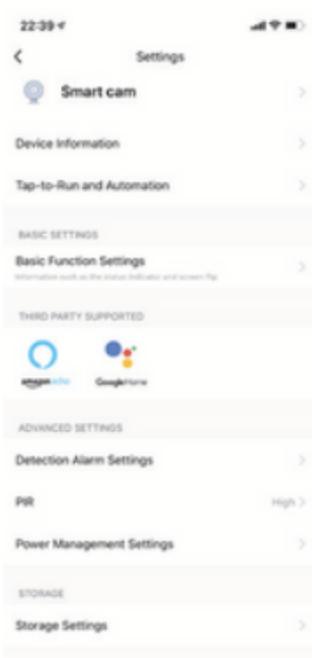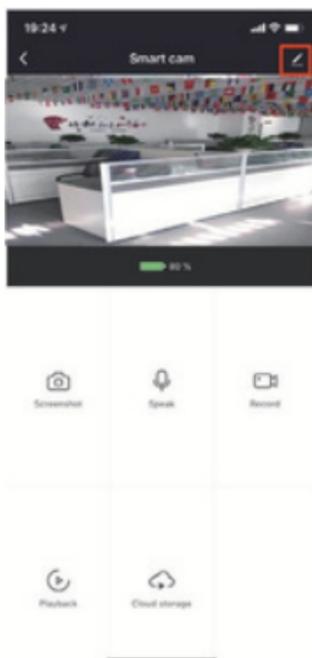


8.1 Modificare nome dispositivo


Cliccare su “Modifica nome dispositivo” nella pagina delle impostazioni per rinominare il dispositivo.

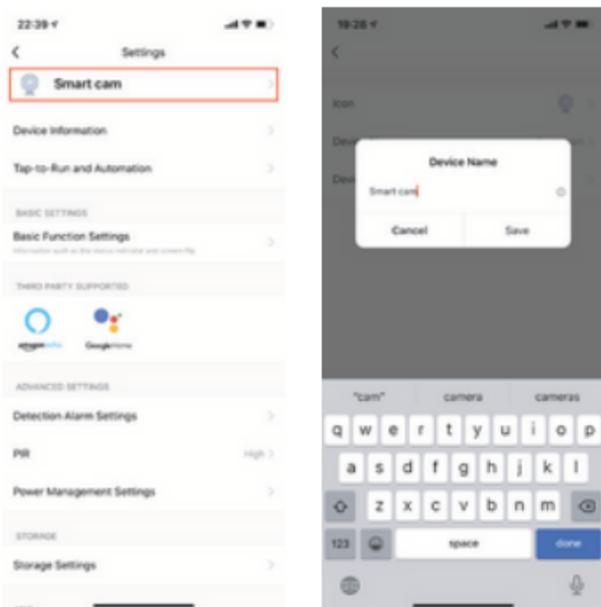

8.2 Condivisione del dispositivo


Fare clic su “Condivisione dispositivo” nella pagina delle impostazioni per condividere il dispositivo con gli altri membri della famiglia.

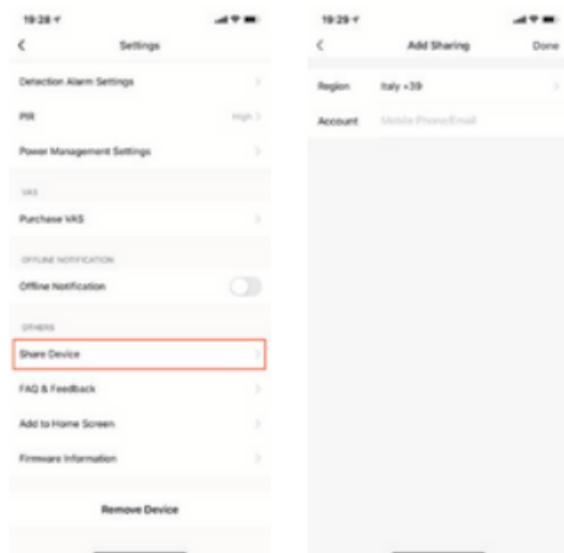

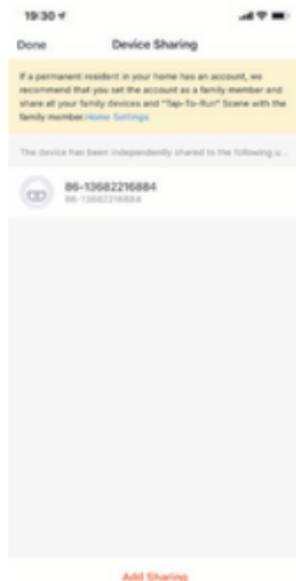


8.3 Informazioni Dispositivo

Cliccare su "Informazioni dispositivo" per controllare le informazioni del dispositivo.

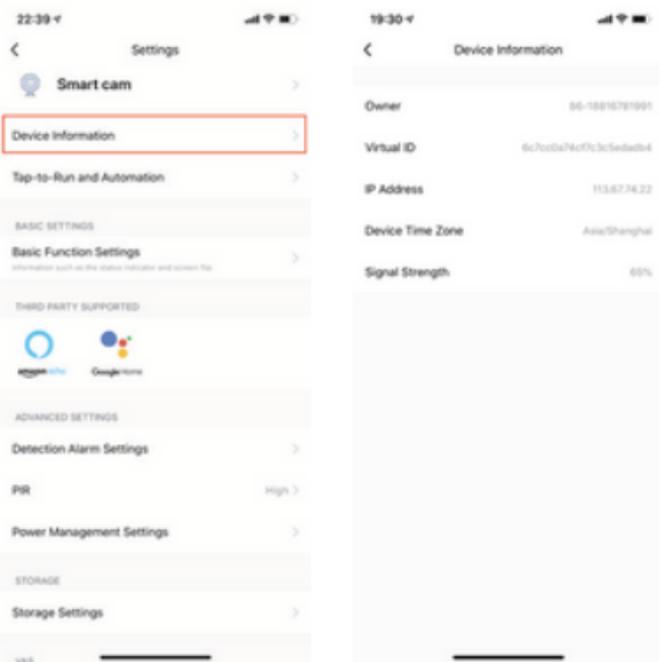


8.4 Impostazione di risparmio energetico

Fare clic su “Risparmio energetico” per verificare lo stato di funzionamento dell'alimentazione.

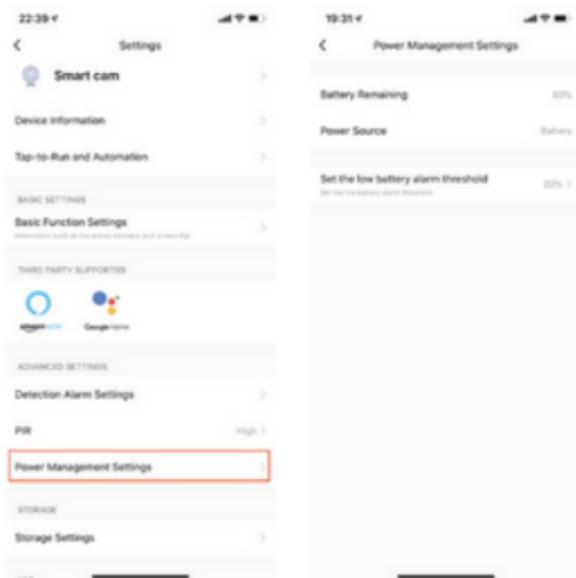


8.5 Impostazione delle funzioni di base

Fare clic su “Impostazioni funzioni di base” per impostare le seguenti funzioni: Stato dell'indicatore; immagine inversa; linea temporale; Modalità visione ampia ; Visione notturna IR.

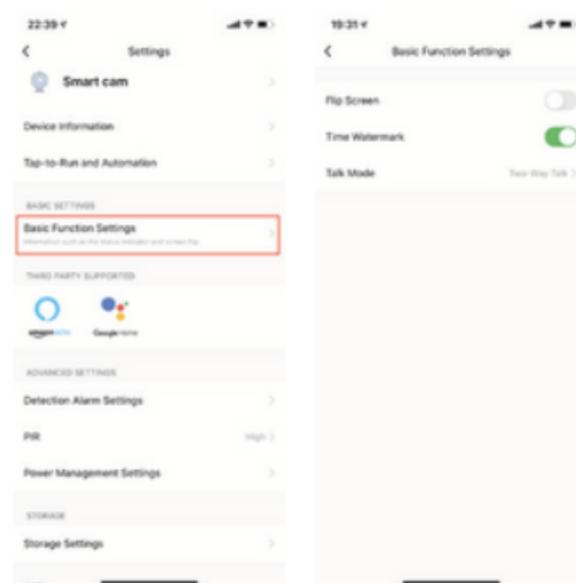


8.6 Impostazioni Motion Detection

Fare clic su “Impostazioni Motion Detection” per impostare la sensibilità.

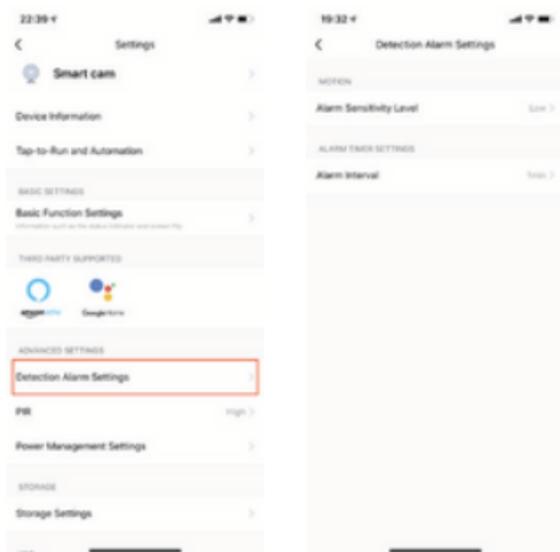

8.7 Impostazioni scheda SD


Fare clic su Impostazioni scheda SD “per controllare la memoria della scheda SD, impostare la registrazione SD per salvare o meno i video, formattare la scheda.

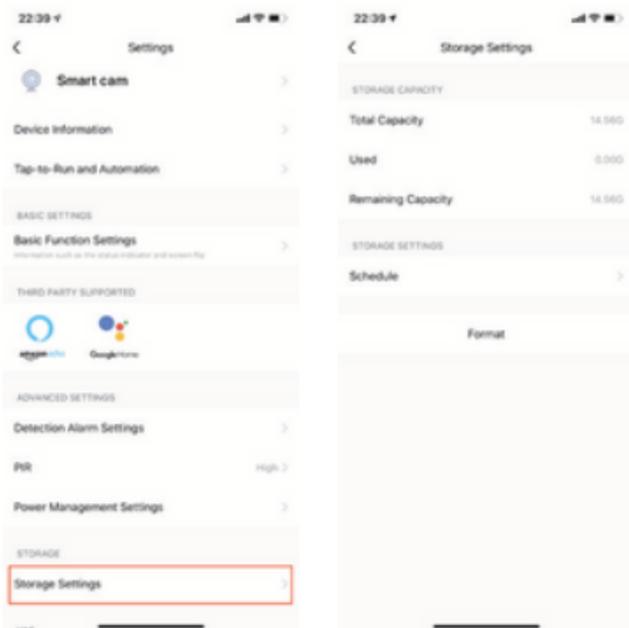

9. Ricezione delle notifiche push dall'APP


9.1 Notifiche Push per Campanello

Quando qualcuno suona al campanello, il dispositivo effettuerà una chiamata sullo smartphone, seleziona "Accetta" per controllare l'immagine di monitoraggio o "Rifiuta".

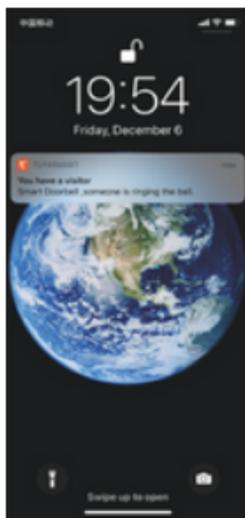



9.2 Notifiche Push per il Motion Detection

Selezionare la notifica per vedere il messaggio, con il rilevamento di una persona inizia una registrazione.

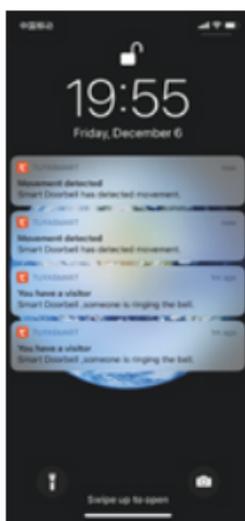

10. Centro messaggi

Fare clic sull'app "Centro messaggi" per visualizzare la cronologia dei messaggi.

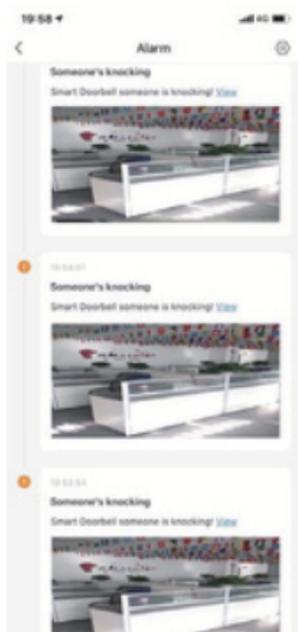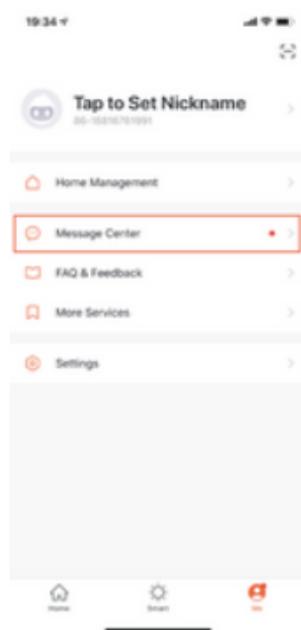

11. Collegamento del dispositivo con altre APP

Il nostro dispositivo Smart può funzionare con Amazon Echo e Google Home.

