

machpower®



DATASHEET

SIRENA INTERNA


CON AVISO SONORO E LAMPEGGIATORE

MODEL: AS-CSLI-011

DESCRIZIONE

La sirena è protetta contro la rimozione del coperchio e contro il distacco dal muro.

Trasmette automaticamente alla centrale il segnale di supervisione, e il segnale di anti-manomissione.

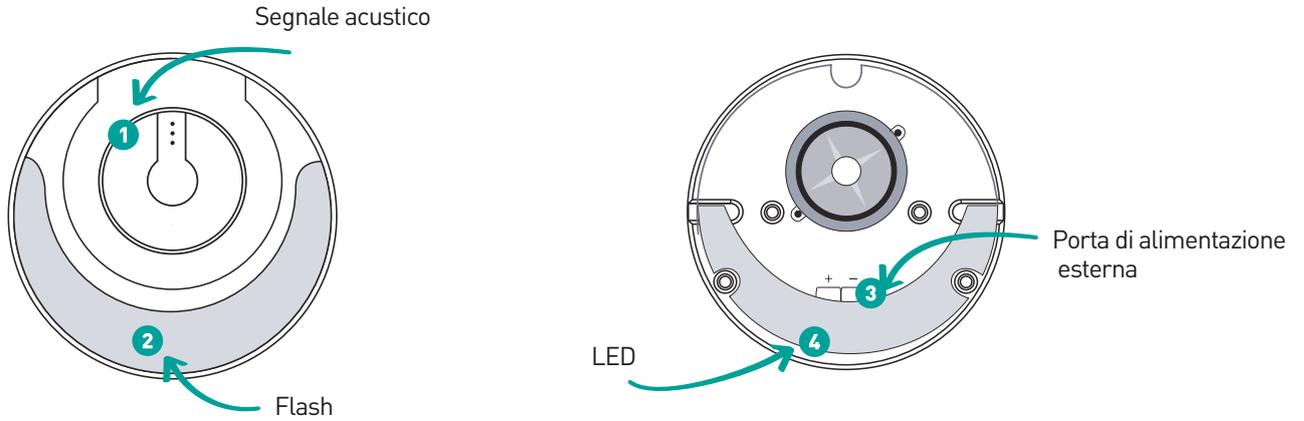

SPECIFICHE

Alimentazione	DC12V/800mA
Corrente stand-by	8mA
Corrente di allarme	≥500mA
Potenza di avviso sonoro	110db
Distanza massima tramite cavo	50m
Misure (mm)	∅ 125 x 35

INSTALLAZIONE BASE

2.0 a 4.8m dal pavimento

- 1 fori per fissaggio a muro
- 2 foro per fissaggio sirena
- A Segnare i punti da forare sul muro e procedere alla foratura
- B fissare al muro tramite l'ausilio delle apposite viti

INSTALLAZIONE SIRENA

- A Fissare il gancio della sirena al foro nella base, e spingere con forza. Terminata l'installazione accertarsi che sia fissata bene.

MORSETTIERA