



Mini PC Firewall

IT-MNPCFWF12



Resta sempre connesso, portalo sempre con te

Il Mini PC Mach Power è l'ideale per chi cerca un dispositivo di base, facile da trasportare e con basso consumo energetico. Grazie alla sua porta HDMI e all'attacco VESA 75 e 100, è possibile collegarlo a diversi dispositivi multimediali, monitor, proiettori, tv e monitor interattivi multimediali e utilizzarli per una varietà di attività come la navigazione web, l'utilizzo di applicazioni, l'elaborazione di documenti e lo streaming di contenuti multimediali.


Inoltre, è dotato di 4 porte LAN Gigabit che consentono di collegarlo a internet e ad altri dispositivi, che lo rende adatto per una vasta gamma di usi, inclusi lavoro, scuola e tempo libero.

Grazie alle piccole dimensioni è anche molto facile da trasportare per portarlo ovunque si voglia. Questo lo rende particolarmente adatto per chi ha bisogno di un dispositivo portatile per le proprie attività quotidiane.



Specifiche tecniche

CPU	Intel Celeron J4125 2.0GHz 2.7GHz ;4MB L2 Cache ; 4 Cores / 4 Threads
TDP	10W
Architettura	Gemini Lake
RAM	1x DDR4 SO-DIMM, 8 GB
Storage	SSD 128GB (mSATA); 1 x Slot HDD SATA 2.5"
Scheda audio	HD Audio realtek ALC 662
Scgeda grafica	Intel® UHD Graphics 600
Rete	4 x INTEL I225-V (2.5 Gigabit Ethernet), Wi-Fi b/g/n
Optional	Bluetooth (M.2)
Sistemi Operativi supportati	Windows, Linux, PF Sense
Porte esterne I/O	2xUSB3.0, 1xVGA, 1xHDMI, 4xRJ45, 1xDC
Porte interne I/O	1 x SIM1, 1 x 9Pin USB2.0, 1 x SATA, 1 x 8PIN FPANEL, 1 x 9Pin COM, 1 x JP3 3PIN, 1 x buzzer, 1 x FPWI
Display mode	4K / Supporta doppio display (modalità Duplica, modalità Estendi) Risoluzione max(VGA): 1920 x 1080 @ 60Hz; Risoluzione max (HDMI 1.4): 3840 x 2160 @ 30Hz
Intel Virtualization	Supporta VT-x, Non Supportato VT-d
Intel Hyper-Threading	Non Supportato
Ambiente di lavoro	Temperatura: -10-60 °C / Umidità relativa: 0-95% (Senza condensazione)
Tensione di lavoro	DC 12V - 3A
Range di lavoro	Temperatura: -10-60 °C / Umidità relativa: 0-95% (Senza condensazione)
Caratteristiche scocca	Scocca in lega di alluminio
Dissipazione del calore	Raffreddamento passivo senza ventole
Staffa	Staffa dedicata, supporto staffa VESA 75 x 75 e 100 x 100
Contenuto della confezione	1 x Alimentatore, 1 x Cavo alimentazione, 1 x Staffa VESA, 1 x Manuale utente, 1 x Set di viti, 2 x antenne Wi-Fi
Dimensioni	133.8(L) x 126.6(W) x 36.5(H) mm
Peso	Netto: 0.6kg / Lordo: 1.5kg

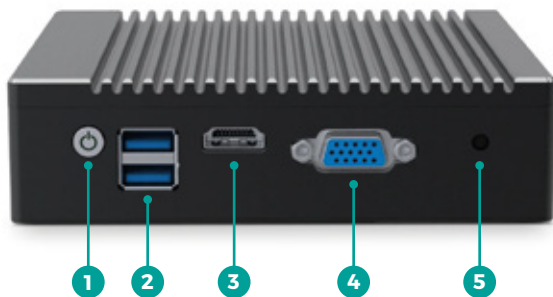

- | | |
|---|-------------|
| 1 | ON/OFF |
| 2 | 2 x USB 3.0 |
| 3 | HDMI |
| 4 | VGA |

- | | |
|---|----------------------|
| 5 | Reset |
| 6 | 4 x RJ45 Gigabit LAN |
| 7 | LED |
| 8 | Ingresso DC 12V |